



 **HONTER[®]**

Stavební řešení

HYDROIZOLACE

TEKUTÉ SYSTÉMY
POUŽITÍ ZA TEPLA I ZA STUDENA



SYSTÉMY A HYDROIZOLAČNÍ ŘEŠENÍ

IMPERMAX

UNIVERZÁLNÍ TEKUTINA
HYDROIZOLACE
Jednosložková

IMPERMAX AQUA

IMPERMAX PRO
KONTAKT S PITNOU VODOU



IMPERMAX AQUA 2K

BEZ ROZPOUŠTĚDEL
KONTAKT S PITNOU VODOU
Dvousložková



SYSTÉMY PRO TEKUTÉ NANÁŠENÍ ZA STUDENA



IMPERMAX BASIC



IMPERMAX PLUS



IMPERMAX DECOR



IMPERMAX PARK



IMPERMAX AQUA 



COLODUR



IMPERMAX D



IMPERMAX STRAT

 Šetrný k přírodě



IMPERMAX AQUA 2K



IMPERMAX FIBRO CEMENT

 Šetrný k přírodě



IMPERMAX GREEN ROOF

 Šetrný k přírodě



IMPERMAX 2K

BEZ ROZPOUŠTĚDEL
KONTAKT S PITNOU VODOU
Dvousložková (mechanické nanášení)



IMPERMAX POLYUREA H

BEZ ROZPOUŠTĚDEL
Dvousložková



COLODUR

Transparentní
KRYCÍ VRSTVA
Alifatická a elastická

GEOMAX GEOMAX SPRAY

Vyztužení, ochrana
a odvodnění podkladu

SYSTÉMY PRO NANÁŠENÍ STŘÍKÁNÍM



IMPERMAX 2K
+KRYCÍ VRSTVA
VYSOKÁ VÝKONNOST 25 LET




IMPERMAX POLYUREA H
BEZ KRYCÍ VRSTVY
NÍZKÁ CENA 10 LET



MECHANICKÉ NANESENÍ
Stříkání za tepla

NOVÉ STAVBY A REKONSTRUKCE

HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉMY RAYSTON
Snadná a rychlá instalace.

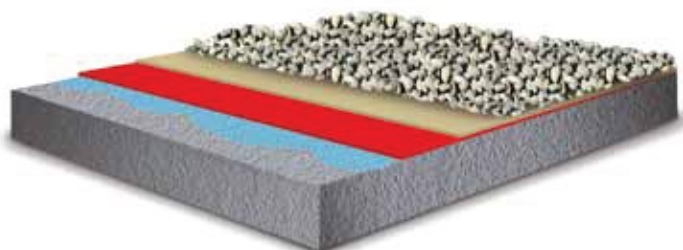

CERTIFIKACE

Všechny HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉMY RAYSTON jsou vytvořeny pro profesionální hydroizolační použití a jsou certifikované podle jejich zamýšleného použití nezávislými laboratořemi z několika zemí.

	Úrovně výkonnosti IMPERMAX (ETA č. 06/0263)			IMPERMAX 2K (ETA č. 10/0296)
	1,6 kg/m ² (1,4 mm)	2 kg/m ²	3 kg/m ² + výztuž	2 kg/m ²
Vnější působení požáru	Broof (t1)			Broof (t1)
Reakce na oheň	Třída F			Třída F
Životnost	W2 (10 let)	W3 (25 let)		W3 (25 let)
Klimatická zóna	S (drsňá)			S (drsňá)
Kategorie uživatelského zatížení	P3: TH2 P2: TH3 P1: TH4	P3: TH2 P3: TH3 P2: TH4	P3: TH2 P3: TH3 P3: TH4	P4
Sklon střechy	S1 – S4			S1 – S4
Minimální teplota povrchu	TL3 (- 20° C)			TL3 (- 20° C)
Maximální teplota povrchu	TH4 (90° C) TH3 (80° C) TH2 (60° C)			TH4 (90° C)



HONTER COMPANY S.R.O.

Kubánské náměstí 1391/11

Praha 10, 100 00

Česká republika

Tel.: +420 773 581 581

info@honter.cz